



R技研

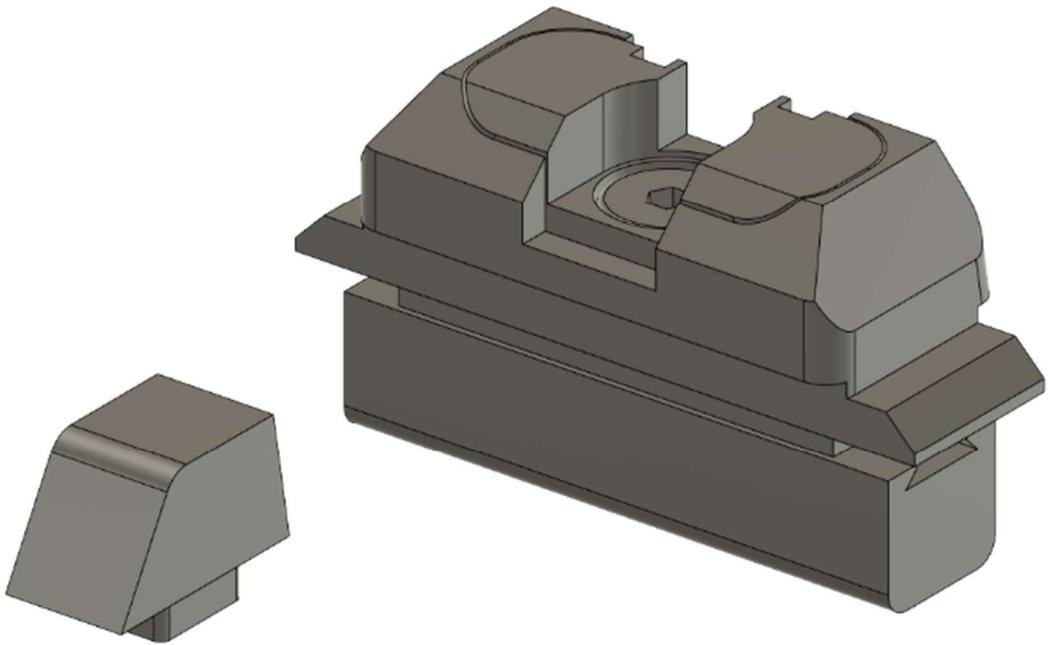

マルチ Glock

Adjustable Sight

パーツリスト

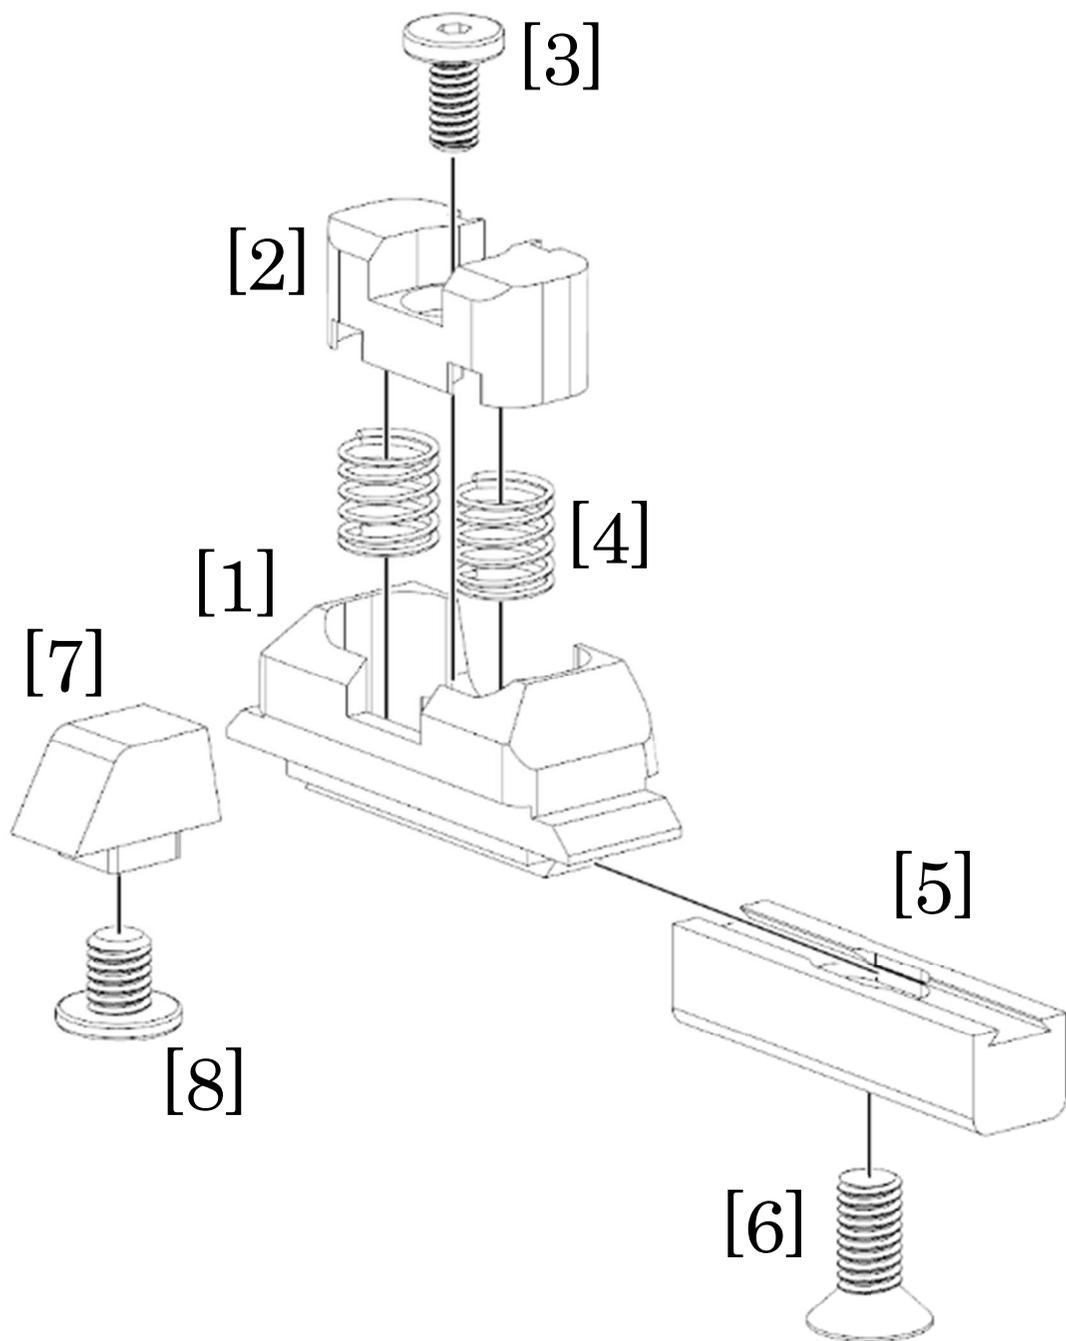

No.	パーツ名
[1]	サイトベース
[2]	エレベーション
[3]	エレベーション調整ネジ
[4]	エレベーション SP 2個
[5]	リアサイト引きコマ
[6]	リアサイト固定ネジ
[7]	フロントサイト
[8]	フロントサイト固定ネジ

説明サイト



https://rs-giken.com/?page_id=968

調整方法

- ・ 上下の調整

エレベーション調整ネジで、 $\pm 1\text{mm}$ の調整が可能です。

- ・ 左右の調整

リアサイト固定ネジを緩め、左右任意の位置に移動させてください($\pm 1\text{mm}$)。ネジを締めることで、位置が固定されます。

(低強度タイプのゆるみ止めを併用することをお勧めします。)

(注意：ネジを締めすぎるとエレベーションが上下に動作しなくなる場合があります。きつく締めないようにするか、エレベーションの調整後にきつく締めてください)